



## Proflor CBT - 42

Universele en modulaire custom-made bloemenverwerkingslijn voor het verwerken van verschillende soorten snijbloemen

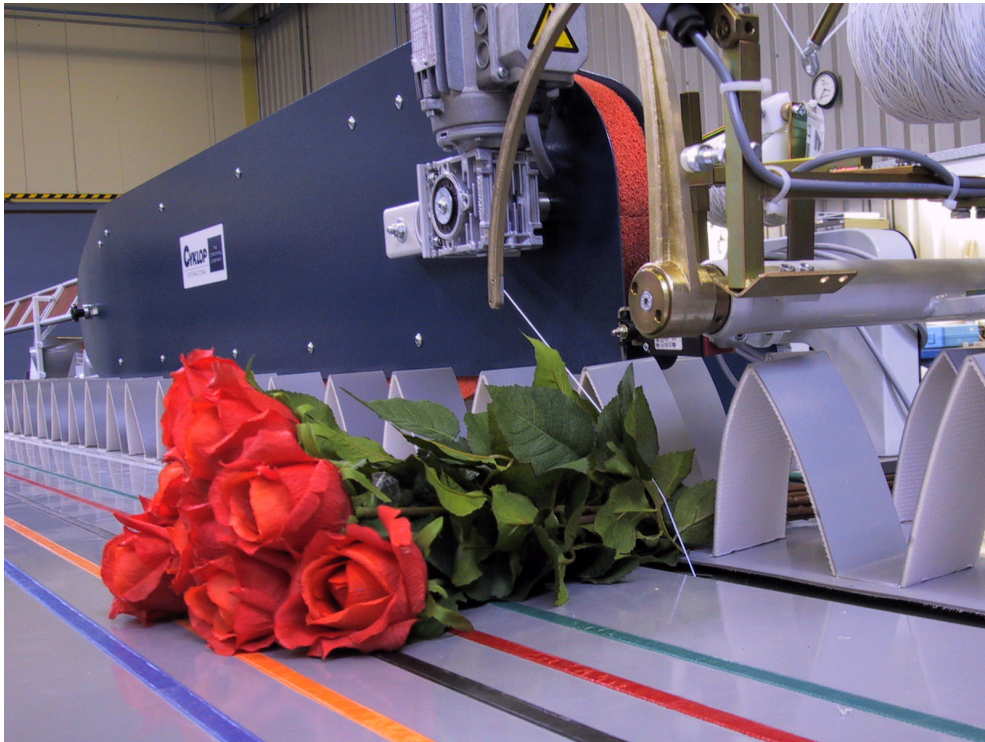

De Profloor CBT - 42 is een universele en modulaire custom-made bloemenverwerkingslijn voor het verwerken van verschillende soorten bloemen. Deze lijn wordt geheel aangepast aan individuele behoeften van snelheid, capaciteit en verwerking. De Profloor CBT - 42 biedt u een totale oplossing voor de complete verwerking van snijbloemen: oplegdeel, afkorten, ontbladeren, binden, inhoezen, binden en verzamelen. Dit is allemaal mogelijk door de zeer geavanceerde, doorontwikkelde techniek van de Profloor CBT - 42.

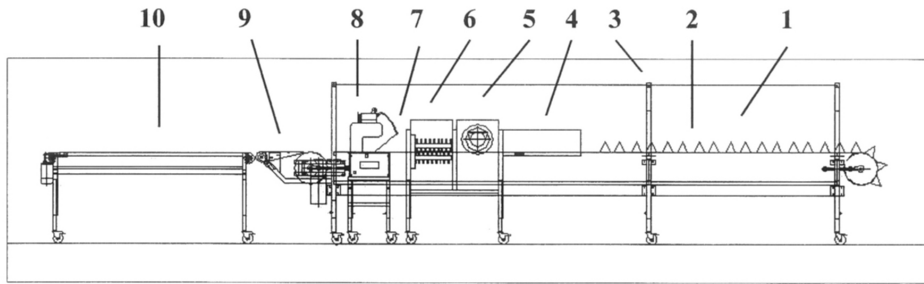

- |                          |                            |                     |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. Oplegdeel             | 2. Verstelbare aanslagbalk | 3. Noodstopkabel    |
| 4. Zaaginloopbeveiliging | 5. Afkort-eenheid          | 6. Ontbladereenheid |
| 7. EMT-AXRO-MINI         | 8. Sponsband               | 9. Overname-eenheid |
| 10. Verzamelband         |                            |                     |

## Specificaties

- De hoofdband is 90 cm breed en heeft een dubbele dakjesrij. Er zijn smalle en brede inlegposities voor het opleggen van de bossen tegen de aanslagbalk met verstelbare lengte. Langs het oplegdeel naast de hoofdband loopt een ondersteuningsband van 4 cm breed voor het ondersteunen van lange overstekende stelen.
- De afkort-unit kort de stelen in met een speciaal roterende zaagblad, tussen 6 en 28 cm afstand van de hoofdband.
- De snelheid van de ontbladereenheid is elektronisch regelbaar voor een optimaal resultaat.
- De EMT-AXRO-MINI is uitgevoerd met elastiekbreek schakelaar en verstelbare bovenschakeling.
- De sponsband is net voor de dakjes gepositioneerd en fixeert de bos tijdens het afkorten en/of ontbladeren en de eerste omsnoering.
- Het bedieningspaneel heeft de volgende functies: start/ stop, regelbare snelheid voor hoofdband en ontbladereenheid en de noodstop.

## Opties

- Verlenging met secties van 1,8, 2,4 of 3 meter voor oplegdeel en/ of inhoesdeel.
- PLC-besturing voor automatische bindertiming, bossen verzamelen op verzamelband en telmogelijkheid zichtbaar op display.
- Slowdown kabel voor het tijdelijk verlagen van de snelheid van de hoofdband, indien dit wenselijk is bij bijv. de aanvoer van bloemen op het oplegdeel.
- Extra EMT-AXRO-MINI.
- Step/ step functie voor alleengebruik.
- 6 kleurlijnen op de hoofdband.
- Spiegelwand.
- Andere dakjesafmetingen, bijvoorbeeld v-shape bouquet vorm.
- Sponswieltjes.
- Hoezenhouders met standaard
- Verzamelband 2 meter, verlenging met secties van 1 of 2 meter.
- Fotocel eindstop ter voorkoming van overloop verzamelband.
- Verend opvangdoek (0,8 mtr)

## Technische gegevens

- Werkhoogte : verstelbaar van 80 tot 100 cm.
- Capaciteit: : instelbaar van 1.000 tot 3.000 bossen per uur.
- Besturing : d.m.v. een relais.
- Voeding : 400V - 50 Hz - 3 fase - 0 - + aarde.
- Verplaatsbaar : geheel voorzien van grote geremde zwenkwielen.