


Elastobinder® - Strepper®
Bundelmachine voor het omsnoeren van lichte
producten

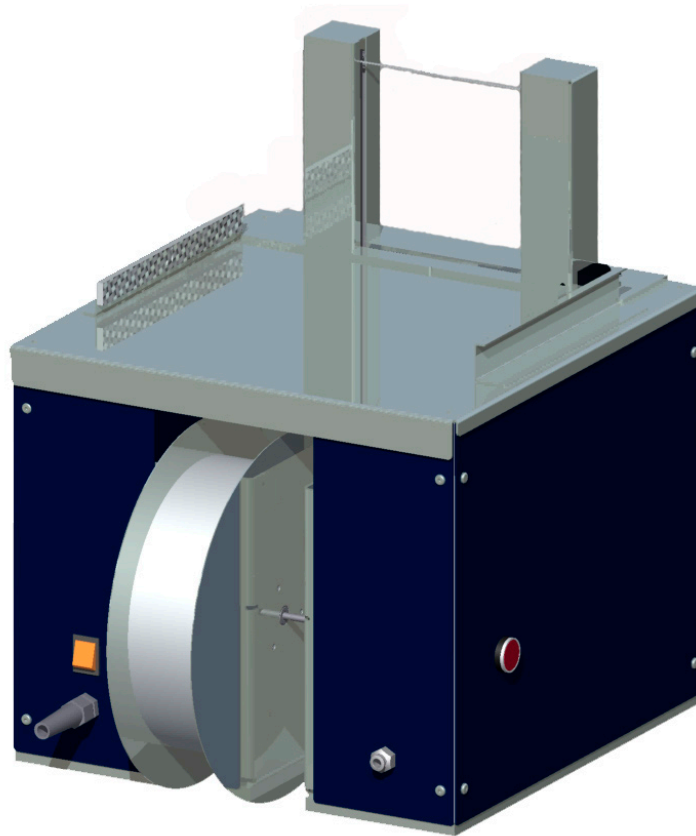

Strepper®

De specifieke eigenschappen van synthetisch rubber maken Strepper® zeer geschikt voor het bundelen van de meest uiteenlopende producten. De voordelen van Strepper® als bundelmateriaal zijn reeds lang bekend:

- Strepper® heeft een gesloten vorm, zodat aan elkaar lassen of knopen van de uiteinden niet nodig is.
- Strepper® vervormt het product niet en laat geen sporen na.
- Strepper® is flexibel: bij met Strepper® gebundelde producten kan men er wat uithalen, zonder dat rest eruit valt.
- Strepper® is multi inzetbaar. Met één maat Strepper® zijn grote en kleine producten te bundelen.

Tot nu toe werd elastiek handmatig om de bundel aangebracht, een tijdrovende en daardoor kostbaar werk.

Cyklop heeft een systeem dat volautomatisch bundelen met elastiek mogelijk maakt. Dit systeem bestaat uit de combinatie van een bundelmachine, de Elastobinder® en elastiek op rol, Strepper®. Hiermee kunnen uw producten snel gebundeld worden.

Grote rollengtes en een eenvoudige bediening waarborgen een continu bundelproces, waarbij iedere Strepper® wordt gebruikt. Door zijn grote elasticiteit is Strepper® geschikt voor het bundelen van producten van onregelmatige vorm. Strepper® wordt gemaakt van recyclebaar kunststof en is leverbaar in diverse kleuren en afmetingen. Geautomatiseerd bundelen voorkomt gebruik van bestaande verpakkingsmaterialen.

Elastobinder®

De Elastobinder® kan zowel horizontaal als verticaal bundelen. Product in- en uitvoer geschiedt met de hand of door de middel van een transportband of draaitafel. Wij ontwikkelen en bouwen complete verpakkingslijnen met de Elastobinder® naar uw wensen en eisen. Inbouw van de Elastobinder® in uw bestaande verpakkingslijn is ook mogelijk.

Als optie kan de Elastobinder® uitgerust worden met een automatische Labelunit. Om iedere Strepper® wordt voor het bundelen een label gevouwen. Op deze manier voorziet u de bundel van de juiste informatie.

Voorbeelden



Technische gegevens

Voeding	: 230 V, 50 Hz - 1 Ph.
Lucht aansluiting	: 6 bar
Besturing	: PLC
Capaciteit	: max. 45 bundels per min.
Booggrootte	: 160 x 160 of 400 x 160 mm (B x H)
Veiligheid	: volgens CE-normering

Technische wijzigingen voorbehouden.

Cyklop Nederland BV
Postbus 551
8000 AN Zwolle
Benjamin Franklinstraat 5
8013 NC Zwolle

Tel.: 038 - 467 58 00
Fax: 038 - 467 58 39
homepage: www.cyklop.nl
e-mail: info@cyklop.nl

CYKLOP
INTERNATIONAL

THE
STRAPPING
COMPANY

Verisie 06/2006